

Modułowe ograniczniki przepięć
Typ3 (klasa D) III-stopień - ochrona precyzyjna

ETITEC D2 275/5 2+0 (dwa bieguny)



Nowość !
Super cena !!

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 18

06-100 Pułtusk

Tel. + 48 (23) 691 93 00

Faks + 48 (23) 691 93 60

Infolinia techniczna 0801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

● Modułowe ograniczniki przepięć Typ3 (klasa D) - ochrona precyzyjna ETITEC D2 275/5 2+0 (dwa bieguny)

● Zastosowanie :

Ograniczniki przepięć ETITEC D2 Typ3 (klasy D) służą do precyzyjnej ochrony przed przepięciami odbiorników szczególnie wrażliwych na krótkotrwałe przepięcia, których poziom napięcia udarowego wytrzymywanego przez ich izolację nie przekracza 1,5kV tzn. sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego lub radio-telewizyjnego itp.


● Zalety :

- Budowa dwubiegunowa (L/N) - oszczędność miejsca w rozdzielnicach
- Niskie napięcie $U_p \leq 1,2kV$ - poziom ochrony
- Znamionowy prąd wyładowczy - 5kA na 1 biegun - (10kA sumaryczny)


Dane techniczne	
Napięcie pracy trwałej U_c	275V AC
Napięcie znamionowe U_n	230V AC
Znamion. udar wyładowczy	(1.2/50, 8/20) $U_{oc}/I_{sc}=10kV/5kA$ na biegun
Czas zadziałania	<25 ns
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Wstępne dobezpieczenie (jeśli zab. gł. >63A)	63A gG
Poziom ochrony U_p (przy U_{oc}/I_{sc})	$\leq 1,2 kV$
Zakres temperatury pracy	-40°C do +80°C
Typ granicznika/Klasa	Typ 3/Klasa III
Pojemność zacisków przyłączeniowych	6 mm ² (druć)/4 mm ² (linka)
Stopień ochrony	IP20
Tworzywo obudowy	Termoplastyczne, samogasnące wg UL 94-V-0
Montaż	Na szynie TH35

ETITEC D2 275/6 2+0				
	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ETITEC D	ETITEC D 275/5 2+0	002441615	140	1/12
	ETITEC D 275/5 2+0 moduł wym.	002441616	100	1/12

Układ połączeń ograniczników przepięć Typ1, Typ2 i Typ3 - ETITEC D2 275/5 2+0 w układzie sieci TNC-S

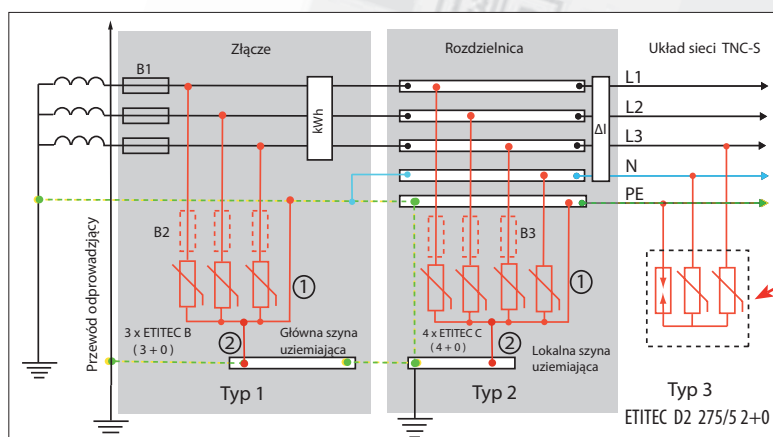

Układ wewnętrzny ogranicznika ETITEC D2 275/5 2+0

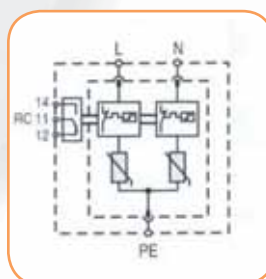

ETITEC D2 275/5 2+0



Moduł wymienny ETITEC D2 275/5 2+0