


# ETIMAT T

Ograniczniki mocy

Pewna i tania selektywność !

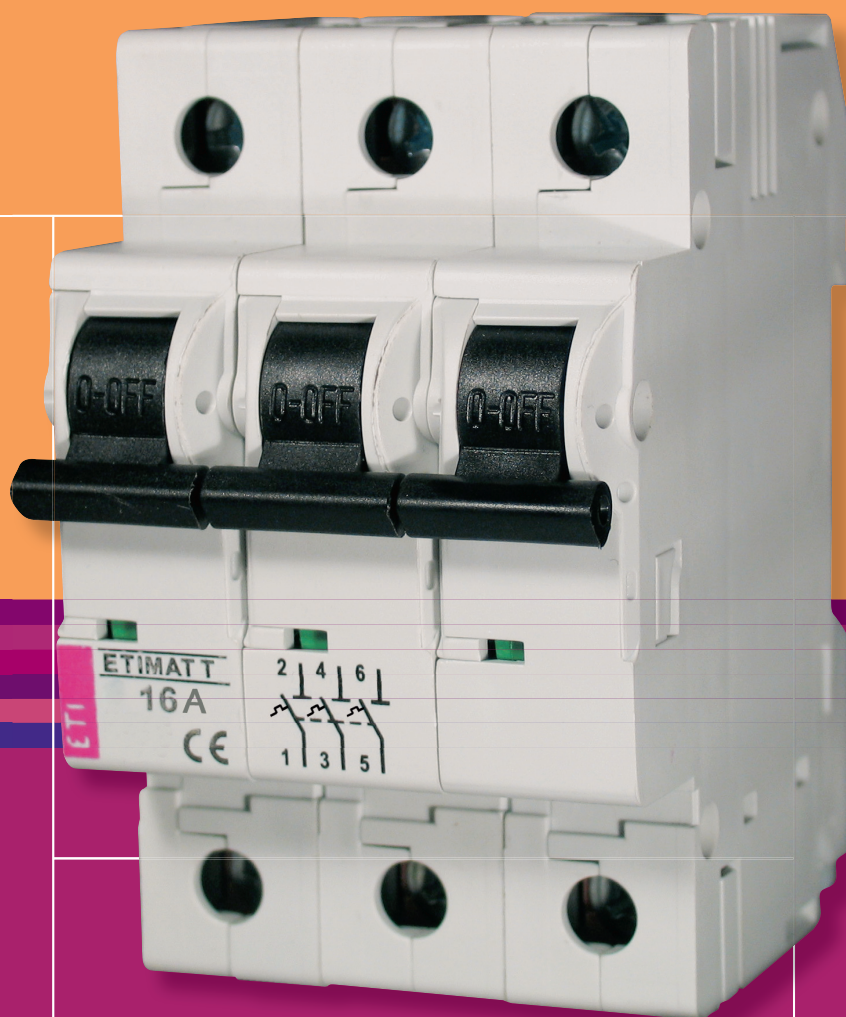

Nowość!

# ETI

ETI Polam Sp. z o.o.  
06-100 Pułtusk  
ul. Jana Pawła II 18  
tel. +48 23 691 93 00  
fax +48 23 691 93 60  
infolinia 0801501571  
etipolam@etipolam.com.pl

# Ograniczniki mocy - ETIMAT T

## Zastosowanie:

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicy instalacyjnej jako zabezpieczenie przedlicznikowe T (Rys.1), co pozwala na limitowanie mocy umownej pobieranej przez odbiorcę. Zadaniem tego zabezpieczenia jest selektywne wyłączenie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy Z4. Prąd znamionowy ogranicznika mocy ETIMAT T dobiera się do mocy przyłączeniowej/umownej odbiorcy. Ograniczniki mocy ETIMAT T w zakresie swoich prądów znamionowych zastępują wyłączniki selektywne.


## Budowa i montaż:

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciovego i posiada tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków prądowych) instaluje się w rozdzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia mocy przyłączeniowej lub z innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego.

Dane techniczne	
Napięcie znamionowe $U_n$	230/400V AC
Prądy znamionowe $I_n$	10 - 63A
Napięcie znamionowe izolacji $U_i$	500V
Klasa ochrony (w zabudowie)	IP20 (IP40)
Znamionowa zdolność zwarciova	6kA*
Zakres temperatury pracy	-25°C do +50°C
Pojemność zacisków	1 - 25 mm <sup>2</sup> , max. 3 Nm
Zgodność z normami	PN-IEC 60898-1:2007



\* pod warunkiem wstępnego zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym

ETIMAT T - Ograniczniki mocy			
Typ	Nr kodowy	Waga [g]	Pakowanie [szt.]
ETIMAT T 1p 10A	002181072	110	12/108
ETIMAT T 1p 16A	002181073	110	12/108
ETIMAT T 1p 20A	002181074	110	12/108
ETIMAT T 1p 25A	002181075	110	12/108
ETIMAT T 1p 32A	002181076	110	12/108
ETIMAT T 1p 40A	002181077	110	12/108
ETIMAT T 1p 50A	002181084	110	12/108
ETIMAT T 1p 63A	002181085	110	12/108
ETIMAT T 3p 10A	002181060	340	4/36
ETIMAT T 3p 16A	002181061	340	4/36
ETIMAT T 3p 20A	002181062	340	4/36
ETIMAT T 3p 25A	002181063	340	4/36
ETIMAT T 3p 32A	002181064	340	4/36
ETIMAT T 3p 40A	002181065	340	4/36
ETIMAT T 3p 50A	002181088	340	4/36
ETIMAT T 3p 63A	002181089	340	4/36

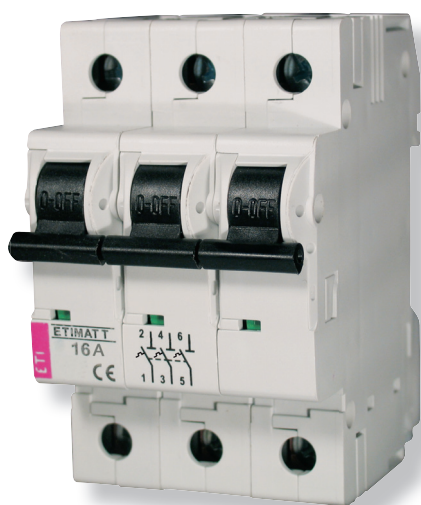

ETIMAT T 3p

Charakterystyka czasowo-prądowa t-I

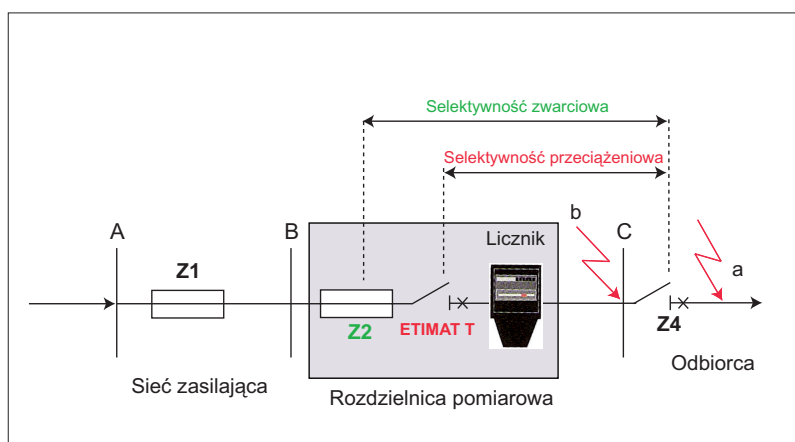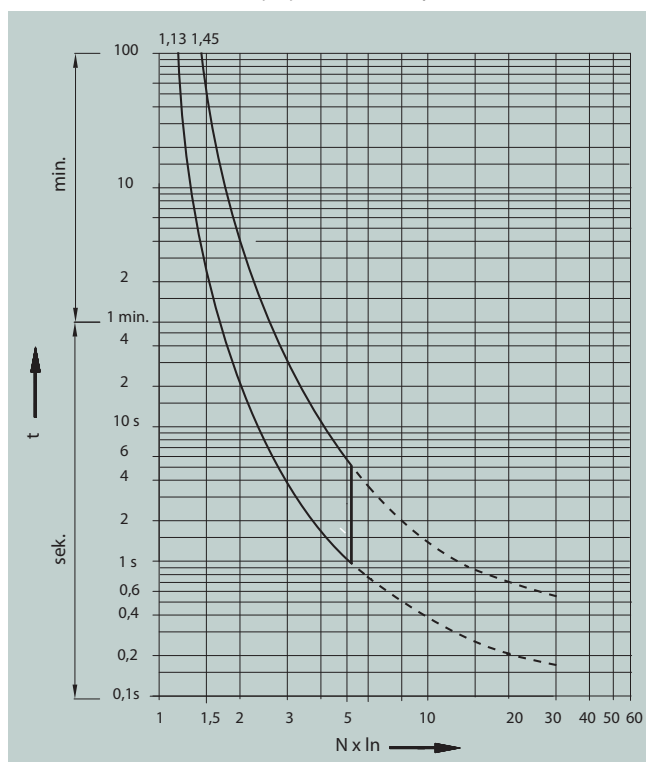

Rys. 1 Układ zabezpieczeń w tablicy licznikowej odbiorcy z wykorzystaniem ogranicznika mocy ETIMAT T