

CH8x32 gG 1A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651001
Opis	CH8x32 gG 1A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1
Typ	CH
Wielkość	CH8
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Wymiary	8x32
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	0,35
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Rozmiar	8x32 mm
Zastosowanie	For cable protection
Prąd znamionowy	1
Zakres napięcia znamionowego	400V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	Inne
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	20kA

Charakterystyka

Time current characteristics I/t, CH8 gC

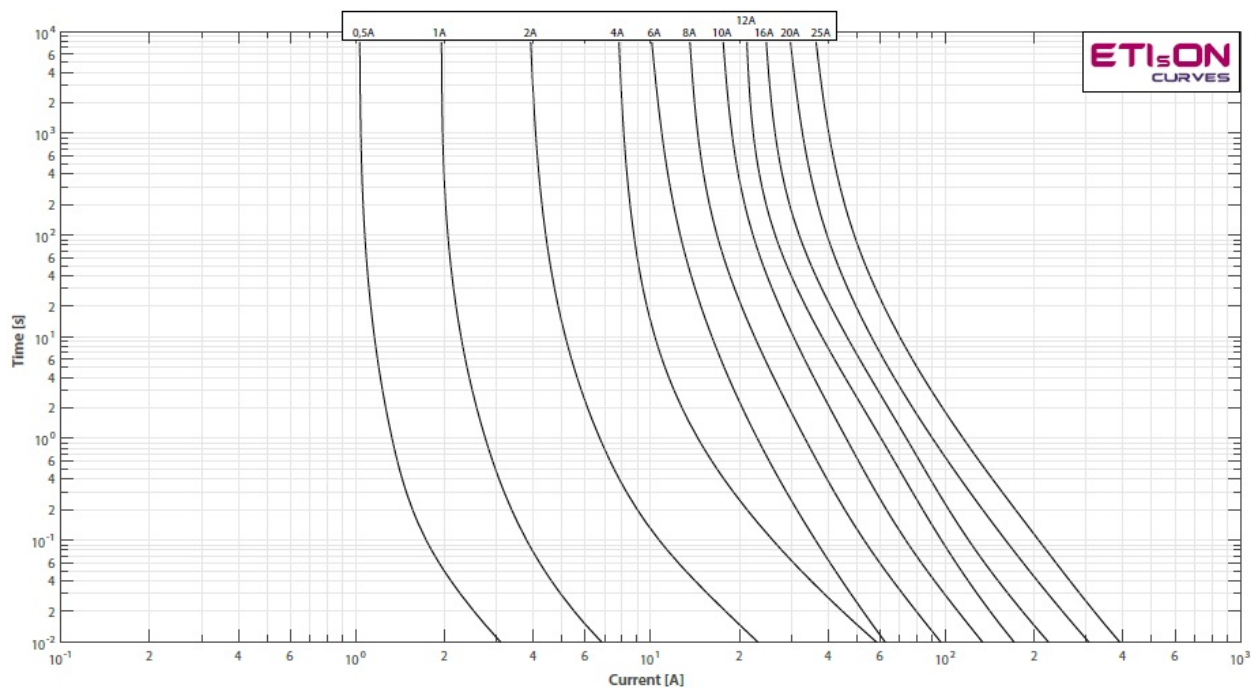

Rysunek wymiarowy

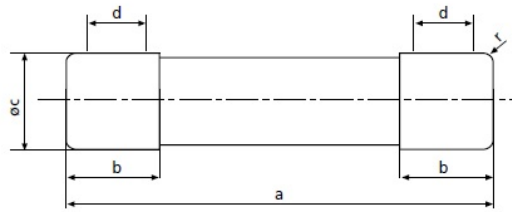

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH8 gG

