



ECM

Obudowy wewnętrzne
(IP40)

ECM 1x24PO/PT

f i in y
/etipolam

ETI

Budowa

Obudowa wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ABS o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i mechanicznych. Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd, łatwość i szybkość montażu.

Zasadniczymi elementami rozdzielni są:

- skrzynka spodnia wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N
- ścianka czołowa oraz drzwiczki (białe lub transparentne).

Zastosowanie

Obudowy podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 40).



ECM 1x24PT-s



ECM 1x24PO-s



PST-UNI



ECMECT-L2K



MP-E

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP40
Klasa izolacji	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	400V AC
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	RAL 9003
Zgodność z normą	IEC 60670-24:2011, IEC 60670-24:2005, IEC 60670-1:2002, IEC 62208:2011

Obudowy podtynkowe ECM (IP40)

Typ	Nr kodowy	Opis	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
ECM 1x24PT-s	001100407	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwki transparentne	15/2x7	0,95	1/5
ECM 1x24PO-s	001100409	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwki białe	15/2x7	0,95	1/5


s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Akcesoria do obudów ECM

Typ	Nr kodowy	Opis	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
PST-UNI*	001101051	Szyna PE/N	100	1/25
ECMECT-L2K	001100203	Zamek z kluczem	20	1
MP-E	001101052	Zaslepka niewykorzystanego miejsca -biała	26	10/500

Rysunki wymiarowe

Obudowy podtynkowe ECM

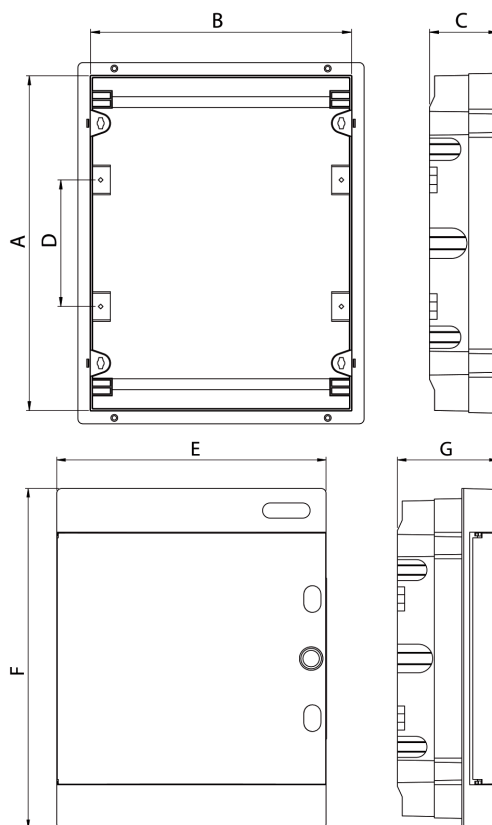


Obudowy podtynkowe ECM 1x24...

Typ/wymiar	A	B	C	D	E	F	G
ECM 1x24PT/PO	235 mm	489 mm	68 mm	125 mm	500 mm	255 mm	106 mm

Switch to ETI

-  Headquarters
-  Production
-  Sales

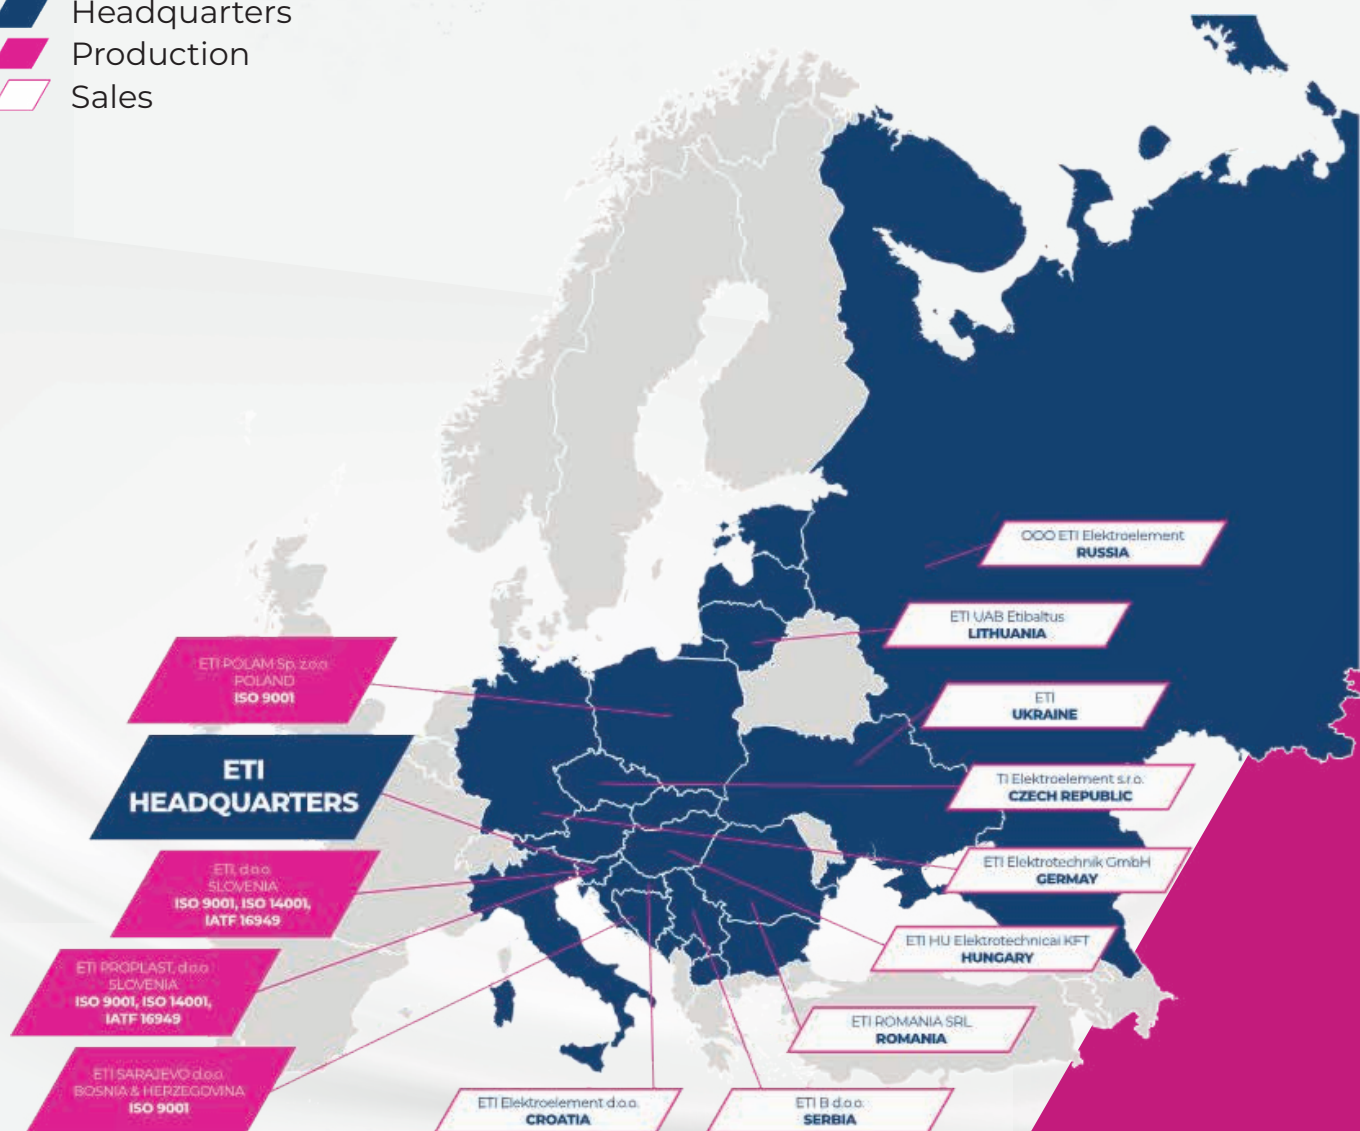

ETI Polam Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
Tel. + 48 23 691 93 00
Faks + 48 23 691 93 60
Infolinia techniczna - 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl

ETI

SWITCH TO A SAFE FUTURE