


Nowość



Oooo!!!
Aż 24 moduły
w jednym rzędzie!

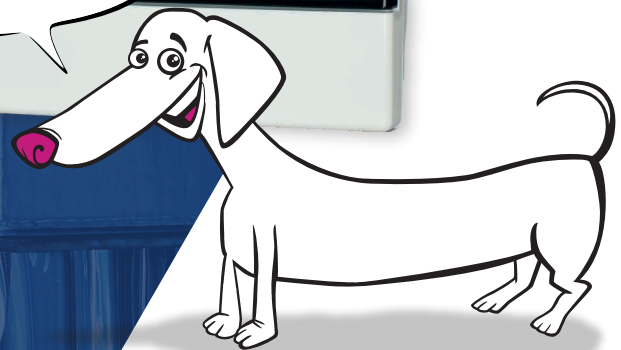

ECM ECT

Obudowy wewnętrzne
podtynkowe i natynkowe
(IP40)

ECM 1x24PO/PT-s

ECT 1x24PO/PT-s

f @ in v
/etipolam

ETI
SWITCH TO
A SAFE FUTURE

Obudowy wewnętrzne ECM/ECT 1x24 moduły

Budowa

Obudowa wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ABS o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i mechanicznych. Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd, łatwość i szybkość montażu.

Zasadniczymi elementami obudowy są:

- skrzynka spodnia wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N
- ścianka czołowa oraz drzwiczki (białe lub transparentne).

Zastosowanie

Obudowy mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 40).



ECM 1x24PT-s



ECM 1x24PO-s



ECT 1x24PT-s



ECT 1x24PO-s



PST-UNI



ECMECT-L2K



MP-E

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP40
Klasa izolacji	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	400V AC
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	RAL 9003
Zgodność z normą	IEC 60670-24:2011, IEC 60670-24:2005, IEC 60670-1:2002, IEC 62208:2011

Obudowy podtynkowe ECM (IP40)

Typ	Nr kodowy	Opis	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
ECM 1x24PT-s	001100407	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi transparentne	15/2x7	0,95	1/5
ECM 1x24PO-s	001100409	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi białe	15/2x7	0,95	1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Obudowy natynkowe ECT (IP40)

Typ	Nr kodowy	Opis	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
ECT 1x24PT-s	001100282	Obudowa natynkowa 24 mod. drzwi transparentne	15/2x7	0,95	1/5
ECT 1x24PO-s	001100283	Obudowa natynkowa 24 mod. drzwi białe	15/2x7	0,95	1/5


s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Akcesoria do obudów ECM i ECT

Typ	Nr kodowy	Opis	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
PST-UNI*	001101051	Szyna PE/N	0,10	1/25
ECMECT-L2K	001100203	Zamek z kluczem	0,05	1
MP-E	001101052	Zasłepka niewykorzystanego miejsca -biała	0,02	10/500

Rysunki wymiarowe


Obudowy podtynkowe ECM

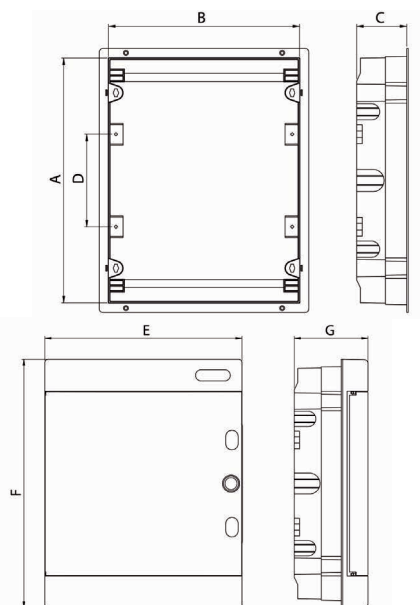

Obudowy podtynkowe ECM 1x24...

Typ/wymiar	A	B	C	D	E	F	G
ECM 1x24PT/PO	235 mm	489 mm	68 mm	125 mm	500 mm	255 mm	106 mm

Obudowy natynkowe ECT

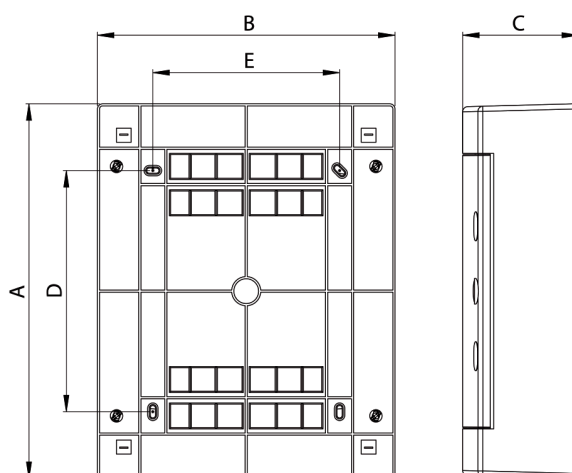

Obudowy natynkowe ECT 1x24...

Typ/wymiar	A	B	C	D	E
ECT 1x24PT/PO	236 mm	503 mm	112 mm	107 mm	396 mm

    /etipolam
www.etipolam.com.pl

ETI Polam Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
Tel. + 48 23 691 93 00
Faks + 48 23 691 93 60
Infolinia techniczna - 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl

