



ECM ECT

Obudowy wewnętrzne
natynkowe i podtynkowe
od 4 do 72 modułów
(IP40)

f @ in v
/etipolam

ETI
SWITCH TO
A SAFE FUTURE

Budowa

Obudowa wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ABS o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i mechanicznych. Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd, łatwość i szybkość montażu.

Zasadniczymi elementami obudowy są:

- skrzynka spodnia wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N
- ścianka czołowa wyposażona w kołki szybkiego montażu (do połączenia ze skrzynką spodnią) oraz drzwiczki (białe lub transparentne).

Zastosowanie

Obudowy natynkowe i podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 40).



ECT4PT



ECT4PO



ECT48PO-s



ECT4x18PO-s



ECT4x18PT-s

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP40
Klasa izolacji	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	400V AC
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	RAL 9003
Zgodność z normą	IEC 60670-24:2011, IEC 60670-24:2005, IEC 60670-1:2002, IEC 62208:2011

Obudowy natynkowe ECT (IP40)

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECT4PT	Obudowa natynkowa 1 rząd 4 mod. drzwi transparentne	001100140	4/4	0,5	1/5
ECT8PT	Obudowa natynkowa 1 rząd 8 mod. drzwi transparentne	001101000	8/8	0,6	1/5
ECT12PT	Obudowa natynkowa 1 rząd 12 mod. drzwi transparentne	001101001	10/10	0,95	1/5
ECT24PT-s	Obudowa natynkowa 2 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001101069	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PT-s	Obudowa natynkowa 3 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001101070	28/4x6	1,97	1/5
ECT48PT-s	Obudowa natynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001101022	28/4x6	2,45	1/5
ECT 1x18PT-s	Obudowa natynkowa 1 rząd 18 mod. drzwi transparentne	001101068	15/2x6	1,21	1/5
ECT 2x18PT-s	Obudowa natynkowa 2 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne	001101085	28/4x6	2,62	1/5
ECT 3x18PT-s	Obudowa natynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne	001101042	25/3x9	2,41	1/5
ECT 4x18PT-s	Obudowa natynkowa 4 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne	001100320	30/3x9	3,2	1/5
ECT 1x24PT-s	Obudowa natynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi transparentne	001100282	15/2x7	0,95	1/5
ECT4PO	Obudowa natynkowa 1 rząd 4 mod. drzwi białe	001100141	4/4	0,5	1/5
ECT8PO	Obudowa natynkowa 1 rząd 8 mod. drzwi białe	001101005	8/8	0,6	1/5
ECT12PO	Obudowa natynkowa 1 rząd 12 mod. drzwi białe	001101006	10/10	0,95	1/5
ECT24PO-s	Obudowa natynkowa 2 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001101072	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PO-s	Obudowa natynkowa 3 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001101073	28/4x6	1,97	1/5
ECT48PO-s	Obudowa natynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001101023	28/4x6	2,45	1/5
ECT 1x18PO-s	Obudowa natynkowa 1 rząd 18 mod. drzwi białe	001101071	15/2x6	1,21	1/5
ECT 2x18PO-s	Obudowa natynkowa 2 rzędy po 18 mod. drzwi białe	001101086	28/4x6	2,41	1/5
ECT 3x18PO-s	Obudowa natynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi białe	001101043	25/3x9	2,62	1/5
ECT 4x18PO-s	Obudowa natynkowa 4 rzędy po 18 mod. drzwi białe	001100321	30/3x9	3,2	1/5
ECT 1x24PO-s	Obudowa natynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi białe	001100283	15/2x7	0,95	1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Obudowy podtynkowe ECM * (IP40)

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy		Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECM4PT	Obudowa podtynkowa 1 rząd 4 mod. drzwi transparentne	001100142	143 x 226 x 73	4/4	0,50	1/5
ECM8PT	Obudowa podtynkowa 1 rząd 8 mod. drzwi transparentne	001101010	211 x 222 x 73	8/8	0,68	1/5
ECM12PT	Obudowa podtynkowa 1 rząd 12 mod. drzwi transparentne	001101011	283 x 222 x 73	10/10	0,92	1/5
ECM24PT-s	Obudowa podtynkowa 2 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001101075	283 x 346 x 73	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PT-s	Obudowa podtynkowa 3 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001101076	283 x 472 x 73	28/4x6	1,79	1/5
ECM48PT-s	Obudowa podtynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne	001100406	283 x 666 x 73	28/4x6	2,23	1/5
ECM 1x18PT-s	Obudowa podtynkowa 1 rząd 18 mod. drzwi transparentne	001101074	392 x 221 x 73	15/2x6	1,21	1/5
ECM 2x18PT-s	Obudowa podtynkowa 2 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne	001101087	392 x 346 x 73	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PT-s	Obudowa podtynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne	001101097	392 x 513 x 73	25/3x9	2,62	1/5
ECM 1x24PT-s	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi transparentne	001100407	499 x 245 x 73	15/2x6	0,95	1/5
ECM4PO	Obudowa podtynkowa 1 rząd 4 mod. drzwi białe	001100143	143 x 226 x 73	4/4	0,50	1/5
ECM8PO	Obudowa podtynkowa 1 rząd 8 mod. drzwi białe	001101014	211 x 222 x 73	8/8	0,68	1/5
ECM12PO	Obudowa podtynkowa 1 rząd 12 mod. drzwi białe	001101015	283 x 222 x 73	10/10	0,92	1/5
ECM24PO-s	Obudowa podtynkowa 2 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001101078	283 x 346 x 73	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PO-s	Obudowa podtynkowa 3 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001101079	283 x 472 x 73	28/4x6	1,79	1/5
ECM48PO-s	Obudowa podtynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi białe	001100408	283 x 666 x 73	28/4x6	2,23	1/5
ECM 1x18PO-s	Obudowa podtynkowa 1 rząd 18 mod. drzwi białe	001101077	392 x 221 x 73	15/2x6	1,21	1/5
ECM 2x18PO-s	Obudowa podtynkowa 2 rzędy po 18 mod. drzwi białe	001101088	392 x 346 x 73	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PO-s	Obudowa podtynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi białe	001101098	392 x 513 x 73	25/3x9	2,62	1/5
ECM 1x24PO-s	Obudowa podtynkowa 1 rząd 24 mod. drzwi białe	001100409	499 x 245 x 73	15/2x6	0,95	1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

* Obudowy podtynkowe ECM standardowo są wyposażone w zestaw do montażu w ścianach



ECM4PT



ECM4PO



ECM18PT-S



ECM 3x18PO-s

Akcesoria do obudów ECT i ECM

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
DOOR-ECT/ECM 4PT	Drzwiczki transparentne	001100309	45	1/50
DOOR-ECT/ECM 8PT	Drzwiczki transparentne	001101100	85	1/50
DOOR-ECT/ECM 12PT	Drzwiczki transparentne	001101101	100	1/50
DOOR-ECT/ECM 24PT	Drzwiczki transparentne	001101103	230	1/50
DOOR-ECT/ECM 36PT	Drzwiczki transparentne	001101104	350	1/40
DOOR-ECT/ECM 48PT	Drzwiczki transparentne	001101120	460	1/30
DOOR-ECT/ECM 1x18PT	Drzwiczki transparentne	001101102	150	1/50
DOOR-ECT/ECM 2x18PT	Drzwiczki transparentne	001101141	360	1/40
DOOR-ECT/ECM 3x18PT	Drzwiczki transparentne	001101148	600	1/20
DOOR-ECT/ECM 1x24PT	Drzwiczki transparentne	001100312	685	1/50
DOOR-ECT/ECM 4PO	Drzwiczki białe	001100310	45	1/50
DOOR-ECT/ECM 8PO	Drzwiczki białe	001101105	85	1/50
DOOR-ECT/ECM 12PO	Drzwiczki białe	001101106	100	1/50
DOOR-ECT/ECM 24PO	Drzwiczki białe	001101108	230	1/50
DOOR-ECT/ECM 36PO	Drzwiczki białe	001101109	350	1/40
DOOR-ECT/ECM 48PO	Drzwiczki białe	001101121	460	1/30
DOOR-ECT/ECM 1x18PO	Drzwiczki białe	001101107	150	1/50
DOOR-ECT/ECM 2x18PO	Drzwiczki białe	001101140	360	1/40
DOOR-ECT/ECM 3x18PO	Drzwiczki białe	001101147	600	1/20
DOOR-ECT/ECM 1x24PO	Drzwiczki białe	001100311	685	1/50
PST-UNI*	Szyna PE/N	001101051	100	1/25
ECMECT-L2K	Zamek z kluczem (kod klucza 1333)	001100203	20	1
MP-E	Zasłepka niewykorzystanego miejsca -biała	001101052	26	10/500

*PST-UNI do obudów ≥ 12 modułów



...PT



...PO



PST-UNI




ECMECT-L2K




MP-E

Obudowy podtynkowe ECM

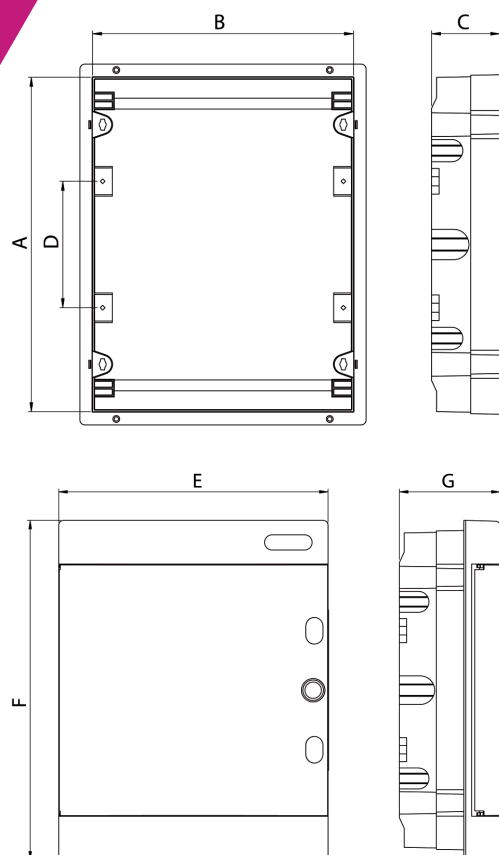

Obudowy natynkowe ECT

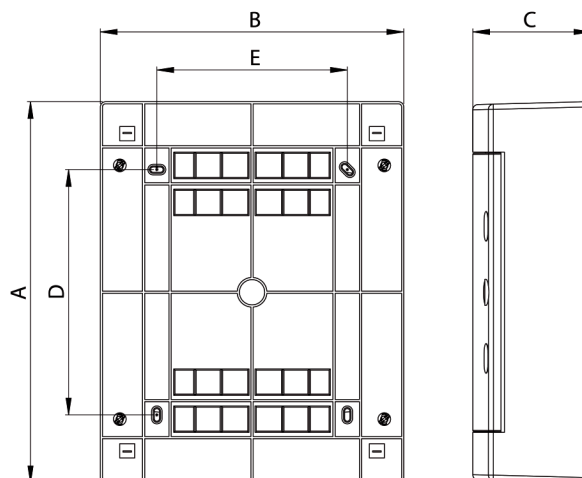
Obudowy natynkowe

Typ/Wymiar	A	B	C	D	E
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102 mm	107 mm	120 mm
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm
ECT24PT-s/ECT24PO-s	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm
ECT36PT-s/ECT36PO-s	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm
ECT48PT-s/ECT48PO-s	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm
ECT 1x18PT-s/ECT 1x18PO-s	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm
ECT 2x18PT-s/ECT 2x18PO-s	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm
ECT 3x18PT-s/ECT 3x18PO-s	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm
ECT 4x18PT-s/ECT-s 4x18PO-s	655 mm	396 mm	112 mm	482 mm	289 mm
ECT 1x24PT-s /ECT 1x24PO-s	236 mm	503 mm	112 mm	107 mm	396 mm

Obudowy podtynkowe

Typ/Wymiar	A	B	C	D	E	F	G
ECM4PT/ECM4PO	216 mm	133 mm	69 mm	-	139 mm	232 mm	99
ECM8PT/ECM8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99
ECM12PT/ECM12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106
ECM24PT-s/ECM24PO-s	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106
ECM36PT-s/ECM36PO-s	462 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	482 mm	106
ECM48PT-s/ECM48PO-s	656 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	676 mm	106
ECM 1x18PT-s/ECM 1x18PO-s	211 mm	382 mm	68 mm	-	382 mm	212 mm	106
ECM 2x18PT-s/ECM 2x18PO-s	336 mm	382 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106
ECM 3x18PT-s/ECM 3x18PO-s	503 mm	382 mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106
ECM 1x24PT-s/ECM 1x24PO-s	235 mm	489 mm	68 mm	125 mm	500 mm	255 mm	106