

Nowość

ETI

Bloki rozdzielcze

EDBM, EDBS



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk

tel. + 48 23 691 93 00

fax + 48 23 691 93 60

infolinia +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl

Wrzesień 2021 r.

ENERGIA POD KONTROLĄ



Bloki rozdzielcze EDBM, EDBS

Budowa

- ✓ Mosiężne lub aluminiowe listwy zaciskowe
- ✓ Przykręcanie przewodów kluczem sześciokątnym (typu „Imbus”)
- ✓ Obudowa z uniepalnionego tworzywa PA6 GF25

Zalety

- ✓ Montowane na szynie TH lub na powierzchni płaskiej wkrętami z niskim łbem
- ✓ Mocny i łatwy montaż
- ✓ Materiał zacisku: - EDBM - mosiądz MO-58
- EDBS - aluminium 6060
- ✓ Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione

Zastosowanie

Do łączenia przewodów fazowych i neutralnych w rozdzielnicach n/n dla prawidłowego oraz przejrzystego rozdzielenia energii

Parametry ogólne

- ✓ Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane - 6 kV
- ✓ Napięcie znamionowe izolacji - 1500 V AC/DC
- ✓ Liczba biegunów - 1
- ✓ Wskaźnik CTI - 600 V
- ✓ Zgodność z normą IEC 60947-7-1
- ✓ Temperatura pracy od - 25 °C do 80 °C

EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm²



Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Szttywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	4-50 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	3	2,5-25 mm ²	4-25 mm ²	17 mm	6 Nm
	4	2,5-16 mm ²	2,5-16 mm ²	9 mm	3 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 50 mm²
- Prąd znamionowy 160 A
- Klucze imbusowe 3 mm, 4 mm, 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-1	001102400	0,225	1/5/100
EDBM-1/N	001102410	0,225	1/5/100
EDBM-1/PE	001102411	0,225	1/5/100

EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm²



Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Szttywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	4-50 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	2	4-35 mm ²	6-25 mm ²	25 mm	10 Nm
	3	2,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	12 mm	3 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 50 mm²
- Prąd znamionowy 160 A
- Klucze imbusowe 3 mm, 5 mm, 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-2	001102401	0,225	1/5/100
EDBM-2/N	001102412	0,225	1/5/100
EDBM-2/PE	001102413	0,225	1/5/100

EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm²



Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Szttywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	3	4-70 mm ²	6-50 mm ²	20 mm	14 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 70 mm²
- Prąd znamionowy 192 A
- Klucze imbusowe 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-4	001102402	0,215	1/5/100
EDBM-4/N	001102414	0,215	1/5/100
EDBM-4/PE	001102415	0,215	1/5/100

EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm²

Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Sztywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	24 mm	14 Nm
	2	4-50 mm ²	6-35 mm ²	20 mm	10 Nm
	1	4-25 mm ²	6-25 mm ²	20 mm	6 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 70 mm²
- Prąd znamionowy 192 A
- Klucze imbusowe 4 mm, 5 mm, 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-6	001102403	0,215	1/5/100
EDBM-6/N	001102416	0,215	1/5/100
EDBM-6/PE	001102417	0,215	1/5/100

EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm²

Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Sztywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	3	2,5-25 mm ²	4-25 mm ²	17 mm	6 Nm
	4	2,5-16 mm ²	2,5-16 mm ²	9 mm	3 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 70 mm²
- Prąd znamionowy 192 A
- Klucze imbusowe 3 mm, 4 mm, 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-7	001102422	0,225	1/5/100
EDBM-7/N	001102423	0,225	1/5/100
EDBM-7/PE	001102424	0,225	1/5/100

EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm²

Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Sztywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	2	4-35 mm ²	6-25 mm ²	25 mm	10 Nm
	3	2,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	12 mm	3 Nm

Parametry:

- Przekrój znamionowy 70 mm²
- Prąd znamionowy 192 A
- Klucze imbusowe 3 mm, 5 mm, 6 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBM-8	001102425	0,225	1/5/100
EDBM-8/N	001102426	0,225	1/5/100
EDBM-8/PE	001102427	0,225	1/5/100

EDBS-50A, EDBS-50A/N, EDBS-50A/PE, EDBS-50B, EDBS-50B/N, EDBS-50B/PE



Przekroje przewodów

Wejście	Wyjście	Sztywne	Giętkie		Moment dokręcający
1	1	16-70 mm ²	25-50 mm ²	20 mm	10 Nm

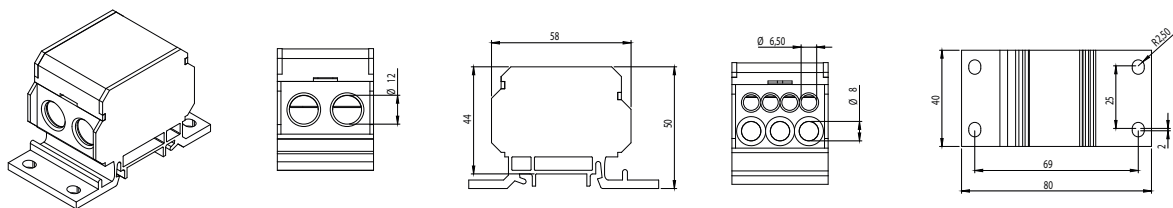
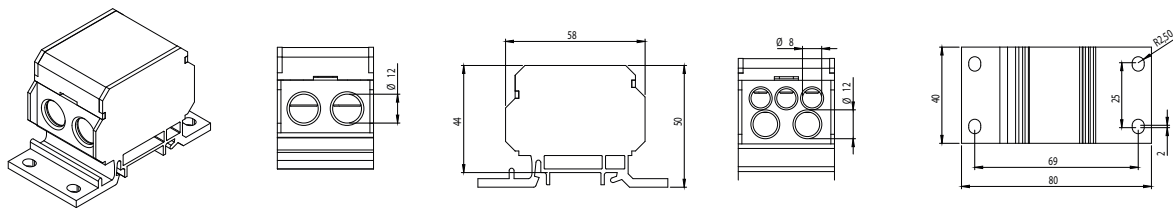
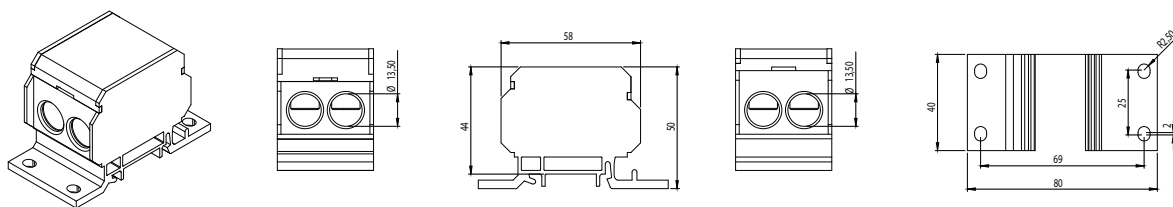
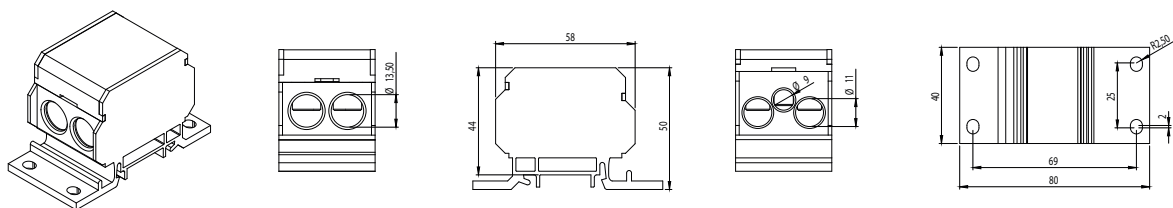
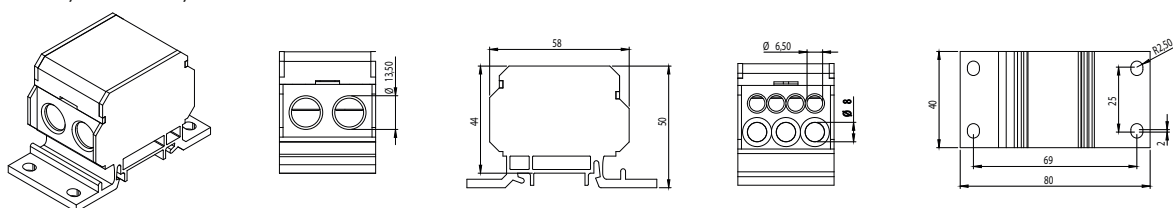
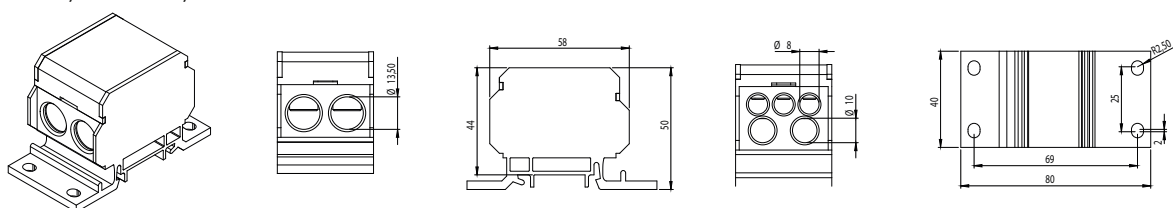
Parametry:

- Wkład - Aluminium 6060 (wersja EDBS-50A...), z powłoką ochronną (wersja EDBS-50B...)
- Przekrój znamionowy 50 mm²
- Prąd znamionowy 150 A
- Do przewodów Al i Cu
- Klucze imbusowe 5 mm

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBS-50A	001102404	0,04	1/10/200
EDBS-50A/N	001102418	0,04	1/10/200
EDBS-50A/PE	001102419	0,04	1/10/200

Typ	Nr kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
EDBS-50B	001102405	0,04	1/10/200
EDBS-50B/N	001102420	0,04	1/10/200
EDBS-50B/PE	001102421	0,04	1/10/200

Rysunki wymiarowe

EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm²EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm²EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm²EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm²EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm²EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm²

EDBS-50.., EDBS-50../N, EDBS-50../PE

