

- **Obudowy natynkowe poliestrowe
SB**



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18

06-100 Pultusk

Tel. + 48 23 691 93 00

Fax + 48 23 691 93 60

INFOLINIA: +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl


- SB obudowy natynkowe poliestrowe II klasa izolacji IP66



→ Obudowa posiada poliestrową płytę montażową.
W razie potrzeby możliwe jest zamówienie samej płyty (na osobne zamówienie)




→ Montaż obudowy bezpośrednio na ścianie (montaż powierzchniowy poprzez otwory wstępnie przygotowane w obudowie)



→ Płyta montażowa montowana jest za pomocą 4 śrub do wprasowanych w obudowę nakrętek



→ Pokrywa górna z uszczelką (stopień ochrony IP66)



→ Zawiasy do drzwi jako opcja, należy zamówić osobno (akcesoria). Zalecana się użycie silikonu do utrzymania stopnia ochrony IP (w otworach na śruby)



→ Mocowanie górnej pokrywy za pomocą czterech śrub na śrubokręt płaski, dwie śruby z możliwością plombowania.



→ (maksymalny moment dokręcania 2,1 Nm)

Opis

Obudowy są wyjątkowo trwałe, odporne na chemikalia, wodę i ekstremalne warunki pracy.

Wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze szarym (RAL 7035):

- tworzywo samogasnące 960° C
- stopień ochrony IP66
- II klasa izolacji
- bezhalogenowe
- szeroki zakres temperatur -30° C / + 60° C
- trwałość mechaniczna (przed uderzeniami) IK10
- łatwa obsługa i przyjazny dla użytkownika montaż
- odpowiednie dla aplikacji PV
- napięcie znamionowe 1000 V DC
- prąd znamionowy 1000A

Poliwęglanowa górna pokrywa odporna na promieniowanie UV z wylewaną uszczelką.

Dane techniczne

Dane techniczne	
Stopień ochrony	IP 66
Wytrzymałość mechaniczna	IK10
Klasa ochronności	II □
Napięcie znamionowe	230/400 V AC, 1000 V DC
Prąd znamionowy	1000 A
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Kolor	podstawa-szary (RAL7035) / pokrywa-transparentny lub szary
Palność	podstawa-V0 / pokrywa-V2
Test rozżarzonym drutem	podstawa-960°C / pokrywa-750°C
Zgodność z normą	PN-EN 62208:2011



SB-32

Obudowy SB pokrywa przezroczysta				
Typ	Numer kodowy	Wymiary (mm)	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
SB-32	001102500	270x180x170	1,25	1
SB-33	001102510	270x270x170	1,66	1
SB-43	001102511	360x270x170	1,85	1
SB-44	001102501	360x360x170	2,90	1
SB-63	001102512	540x270x170	3,20	1
SB-64	001102502	540x360x170	5,05	1

*poliesterowa płyta montażowa w komplecie (zamontowana w obudowie)



SB-44

Obudowy SB pokrywa szara				
Typ	Numer kodowy	Wymiary (mm)	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
SB-32G	001102513	270x180x170	1,25	1
SB-33G	001102514	270x270x170	1,66	1
SB-43G	001102515	360x270x170	1,85	1
SB-44G	001102516	360x360x170	2,9	1
SB-63G	001102517	540x270x170	3,2	1
SB-64G	001102518	540x360x170	5,05	1

*poliesterowa płyta montażowa w komplecie (zamontowana w obudowie)



SB-MP..



SB-HIN



Akcesoria, części zamienne				
Typ	Opis	Numer kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt)
SB-MP32	Płyta montażowa do SB-32	001102503	0,16	5
SB-MP33	Płyta montażowa do SB-33	001102519	0,25	5
SB-MP43	Płyta montażowa do SB-43	001102520	0,35	5
SB-MP44	Płyta montażowa do SB-44	001102504	0,71	5
SB-MP63	Płyta montażowa do SB-63	001102521	0,55	5
SB-MP64	Płyta montażowa do SB-64	001102505	0,88	5
SB-HIN	Zawias	001102507	0,01	1

Technical drawings of the ACRYL 120x200x170 table, showing side, top, and cross-section views (A-A).

Side View: Shows the table's height of 170 mm and its profile.

Top View: Shows the table's dimensions: overall width 270 mm, overall depth 180 mm, and central opening dimensions of 200 mm by 110 mm. Corner details show a 35 mm offset.

Cross-section A-A: Shows the internal structure with a depth of 161 mm and a width of 154 mm.

SB-33

Technical drawing of the SB-33 container, showing three views: front, side, and top.

Front View (Left): A rectangle with overall dimensions 218 mm (width) and 218 mm (height). The inner opening is 200 mm wide and 200 mm high. Four corner fasteners are indicated with a diameter of $\varnothing 8$.

Side View (Top): A rectangle showing the profile of the container. The overall height is 173 mm. The height of the side walls is 163 mm, and the height of the base is 156 mm. The width of the container is 430 mm.

Top View (Right): A rectangle showing the top of the container. The overall dimensions are 434 mm (width) and 270 mm (depth). The inner opening is 200 mm wide and 200 mm deep. The distance between the inner walls is 245 mm. The distance between the outer walls is 252 mm. The distance between the corner fasteners is 270 mm. A diagonal line is drawn across the inner opening. The label "B-B" is shown on the right side, indicating the section line for the side view.


Technical drawing of the 1000x1000x173 mm storage box, showing three views: front, side, and top.

Front View (Left): Shows the front face of the box. The overall height is 308 mm, and the overall width is 218 mm. The internal height is 290 mm, and the internal width is 200 mm. Four Ø8 mounting holes are located at the corners.


Side View (Top Right): Shows the side profile of the box. The overall height is 173 mm, and the internal height is 156 mm. The depth of the box is 48 mm.

Top View (Bottom Right): Shows the top face of the box. The overall width is 270 mm, and the overall depth is 360 mm. The internal width is 245 mm, and the internal depth is 290 mm. Four Ø8 mounting holes are located at the corners. A dashed line labeled 'C' indicates the center line.


SB-44

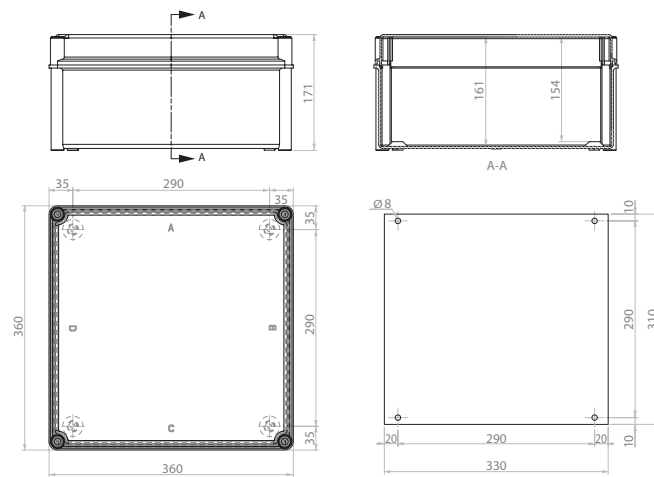

SB-63

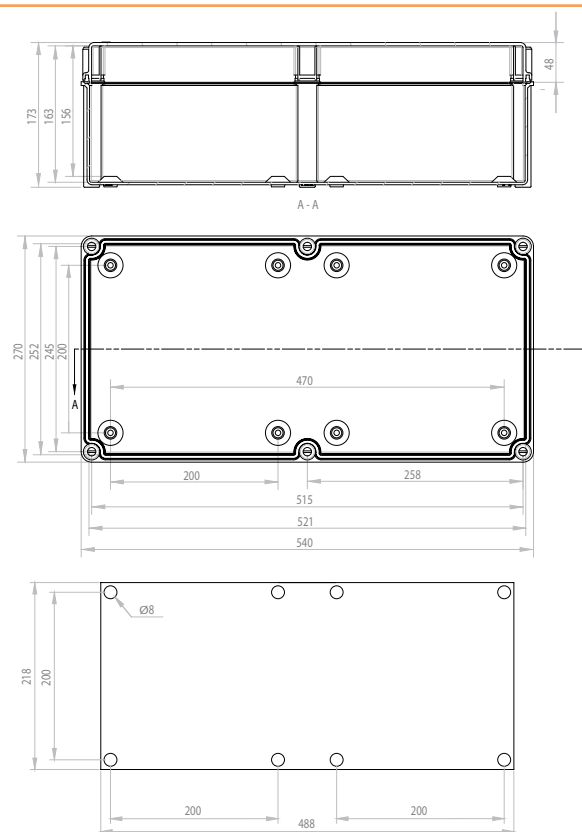

SB-64

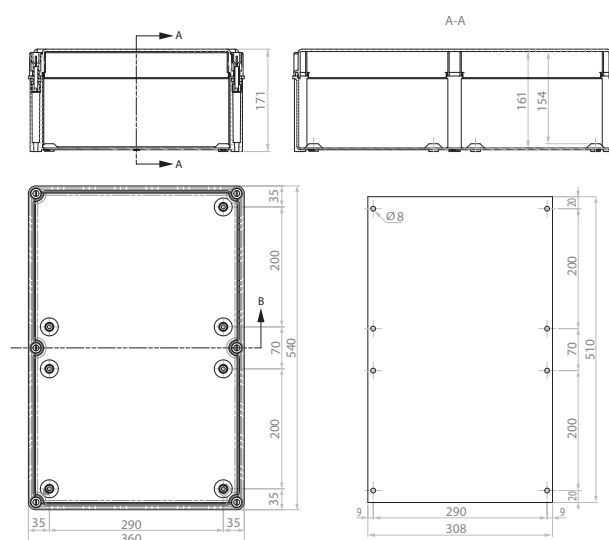



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pultusk
Tel. + 48 23 691 93 00
Fax + 48 23 691 93 60
INFOLINIA: +48 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl