

Nowość

ETI

Obudowy natynkowe hermetyczne

ECH IP-65

1500 V DC



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk

tel. +48 23 691 93 00

fax +48 23 691 93 60

infolinia +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl

ENERGIA POD KONTROLĄ



Zastosowanie

Obudowy natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Budowa

Obudowa wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ASA (Acrylonitrile - Acrylic-Styrene) o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych i mechanicznych odpornej na działanie promieniowania UV. Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd; łatwość i szybkość montażu, możliwość plombowania ścianek spodniej i czołowej.

Zasadniczymi elementami obudowy są :

- ✦ skrzynka spodnia wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N posiadająca przetłoczenia pod dławiki przepustowe oznaczone średnicami,
- ✦ ścianka czołowa wyposażona w uszczelnienie,
- ✦ transparentne drzwiczki wykonane z Poliwęglanu (PC) z zamknięciem (możliwość wyposażenia w zamek patentowy),
- ✦ możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi lewo/prawo (poyżej 8 modułów).

Dane techniczne

Obudowy natynkowe hermetyczne ECH IP-65

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	400 V AC, 1500 V DC
Zakres temperatur pracy	-25 °C do +60°C
Kolor	RAL 7035
Zgodność z normą	PN-IEC 60670-24

Dane do zamówienia


Obudowy

Typ	Nr kodowy	Nazwa wyrobu	Zaciski PE/N	Wymiary [W x S x G] (mm)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECH-4G	001101060	Obudowa natynkowa 4 mod, IP-65	4/4	201x128x120	0,46	1/5
ECH-6G	001101176	Obudowa natynkowa 6 mod, IP-65	6/6	165x201x120	0,46	1/5
ECH-8G	001101061	Obudowa natynkowa 8 mod, IP-65	8/8	201x202x120	0,68	1/5
ECH-12PT	001101062	Obudowa natynkowa 12 mod, IP-65	10/10	256x319x144	1,24	1/5
ECH-18PT	001100350	Obudowa natynkowa 18 mod, IP-65	13/13	259x428x144	1,71	1/5
ECH-24PT-s	001101067	Obudowa natynkowa 24 mod, IP-65 dzielony zacisk N	15/2x7	384x319x144	1,70	1/5
ECH-36PT-s	001101080	Obudowa natynkowa 36 mod, IP-65 dzielony zacisk N	28/4x6	535x319x144	2,31	1/5
ECH-48PT-s	001100306	Obudowa natynkowa 48 mod, IP-65 dzielony zacisk N	28/4x6	664x319x144	3,22	1/5

Akcesoria

Typ	Nr kodowy	Nazwa wyrobu	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECH-L2K	001100204	Zamek + 2 klucze do ECH	0,05	1
PST-UNI*	001101051	Szyna PE/N (ø5,5 mm ²)	0,10	1/25
MP-ECH	001101053	Zaślepka niewykorzystanego miejsca - szara	0,02	10/500

Sposób oznaczania

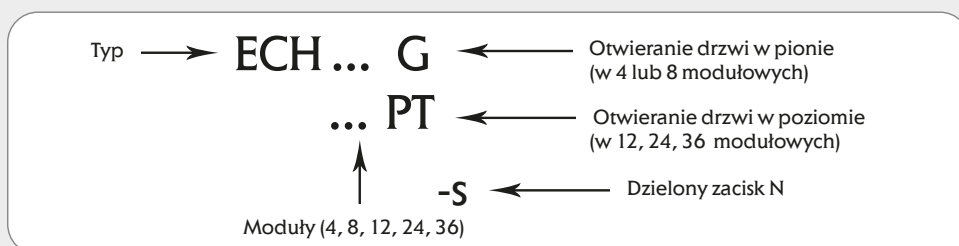

Przykład: ECH 12 PT - Obudowa natynkowa (IP65) 12-modułowa z drzwiczkami transparentnymi otwieranymi w poziomie