

NEW

ETI

WRP

Металлические шкафы WRP
(IP30, наружного исполнения)



WWW.ETIGROUP.EU

ETI Ukraine

04128, г.Киев, ул.Ак.Туполева, 19

тел.: +38 (044) 494-21-80

факс.: +38 (044) 494-21-82

office@eti.ua

www.eti.ua

Металлические шкафы WRP (IP30, наружного исполнения)




→ Настенные шкафы WRP изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием (цвет - RAL 9016);



→ Корпус оснащен пластиковыми фальш-панелями (отдельно для каждого ряда);




→ В стандартной комплектации двери оснащены поворотными замками (есть возможность замены на замок с ключом (ELK-ERP) - опционально);



→ В корпусе шкафа нижний и верхний кабельные вводы сделаны с помощью экструзии (продавливания);




→ Фальш-панели WRP 12-1 имеют возможность пломбирования (защита от несанкционированного доступа);

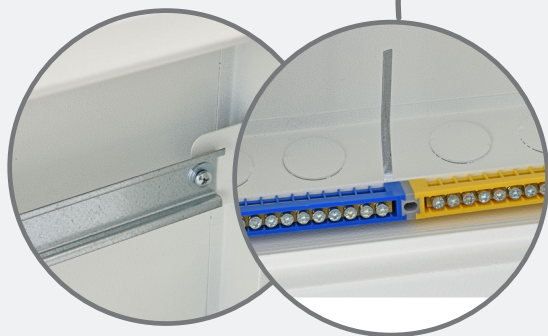

→ Корпус оснащен монтажными рейками TH35x7 и клеммами PE/N;



→ В задней части корпуса имеются отверстия для крепления на стену;

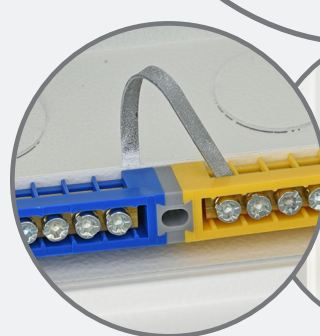

→ Предусмотрена возможность соединения клеммы заземления с корпусом устройства;



→ Заземляющий кабель входит в комплект поставки;

Особенности:

- Настенные шкафы WRP изготовлены из стали, которая обработана порошковой краской (цвет – RAL 9016);
- Корпус оснащен монтажными рейками TH35x7,5, зажимами PE/N и пластиковыми фальш-панелями (отдельно для каждого ряда),
- В стандартной комплектации двери оснащены поворотной задвижкой (есть возможность замены на замок с ключом (ELK-ERP) – опционально);
- В корпусе шкафа нижний и верхний кабельные вводы сделаны с помощью экструзии (продавливания),
- В задней части корпуса имеются крепежные отверстия для крепления на стену;

Применение

Металлические шкафы WRP наружного исполнения имеют широкий спектр применения, как для объектов промышленного, так и для жилищного строительства. Шкафы WRP предназначены для задач ввода и распределения электроэнергии, а также защиты от токов короткого замыкания и перегрузок с использованием устройств модульного исполнения. Конструкция шкафов обеспечивает высокую механическую прочность, а в комплекте с пластиковыми фальш-панелями степень защиты IP30. Дверца оснащена поворотной задвижкой (ELP). Задвижку можно заменить замком с ключом (опция), который предотвращает несанкционированный доступ. Шкафы укомплектованы шинами PE/N и DIN-рейкой.



WRP12-3

Металлический шкаф WRP12 (наружного исполнения)


Тип	Код	Кол-во модулей	Кол-во рядов/ модулей	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
WRP12-1	1101375	12	1/12	4,0	1
WRP12-2	1101376	24	2/12	5,3	1
WRP12-3	1101377	36	3/12	6,6	1
WRP12-4	1101378	48	4/12	7,7	1
WRP12-5	1101379	60	5/12	9,0	1
WRP12-6	1101380	72	6/12	10,3	1



WRP18-3

Металлический шкаф WRP18 (наружного исполнения)

Тип	Код	Кол-во модулей	Кол-во рядов/ модулей	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
WRP18-1	1101381	18	1/18	5,1	1
WRP18-2	1101382	36	2/18	6,4	1
WRP18-3	1101383	54	3/18	8,0	1
WRP18-4	1101384	72	4/18	10,2	1
WRP18-5	1101385	90	5/18	11,8	1
WRP18-6	1101386	108	6/18	13,1	1

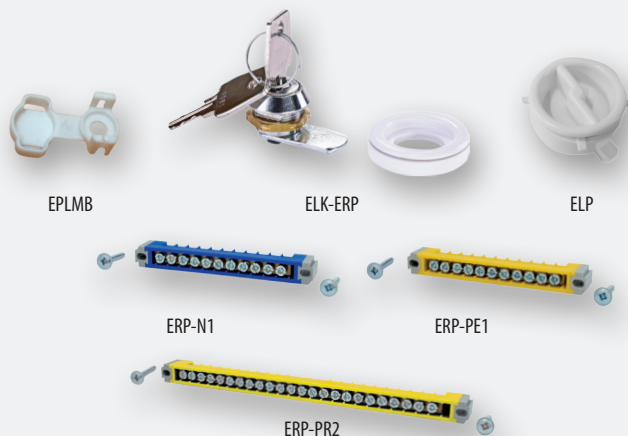

Аксессуары

Тип	Код	Описание	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
EPLMB	1101278	Заглушка для винтов	0,007	100
ELK-ERP	1101279	Замок с ключом	0,056	1/10
ELP	1101280	Поворотная задвижка	0,012	1/10
ERP-N1	1101281	Клеммы N 11 отверстий (синяя)	0,044	1/10
ERP-PE1	1101283	Клеммы PE 11 отверстий (желтая)	0,044	1/10
ERP-PE2	1101284	Клеммы PE 24 отверстий (желтая)	0,090	1/10


Технические характеристики	WRP
Номинальное напряжение Un	400 V AC
Степень защиты IP	IP30
Класс изоляции	I
Устойчивость к механическим воздействиям	IK08
Рабочий диапазон температур	-25°C до +60°C
Цвет	RAL 9016
Материал (корпус/дверь)	Сталь
Материал фальш-панели	Пластик
Соответствие стандартам	PN-EN 62208:2011 PN-EN 61439-1:2011

Габаритные размеры и комплектация шкафов WRP

Тип	Код	Кол-во рядов/ модулей		Размеры			Шины PE/N
				A Ширина, мм	B Высота, мм	C Глубина, мм	
WRP12-1	1101375	1/12	12	313	297	120	1x11 / 1x11
WRP12-2	1101376	2/12	24	313	435	120	1x24 / 2x11
WRP12-3	1101377	3/12	36	313	570	120	1x24 / 3x11
WRP12-4	1101378	4/12	48	313	705	120	1x24 / 4x11
WRP12-5	1101379	5/12	60	313	840	120	1x24 / 6x11
WRP12-6	1101380	6/12	72	313	975	120	1x24 / 6x11

WRP18-1	1101381	1x18	18	441	300	120	1x11 / 1x11
WRP18-2	1101382	2x18	36	441	435	120	1x24 / 2x11
WRP18-3	1101383	3x18	54	441	570	120	1x24 / 3x11
WRP18-4	1101384	4x18	72	441	705	120	1x24 / 4x11
WRP18-5	1101385	5x18	90	441	840	120	2x24 / 5x11
WRP18-6	1101386	6x18	108	441	975	120	2x24 / 6x11

Габаритные размеры

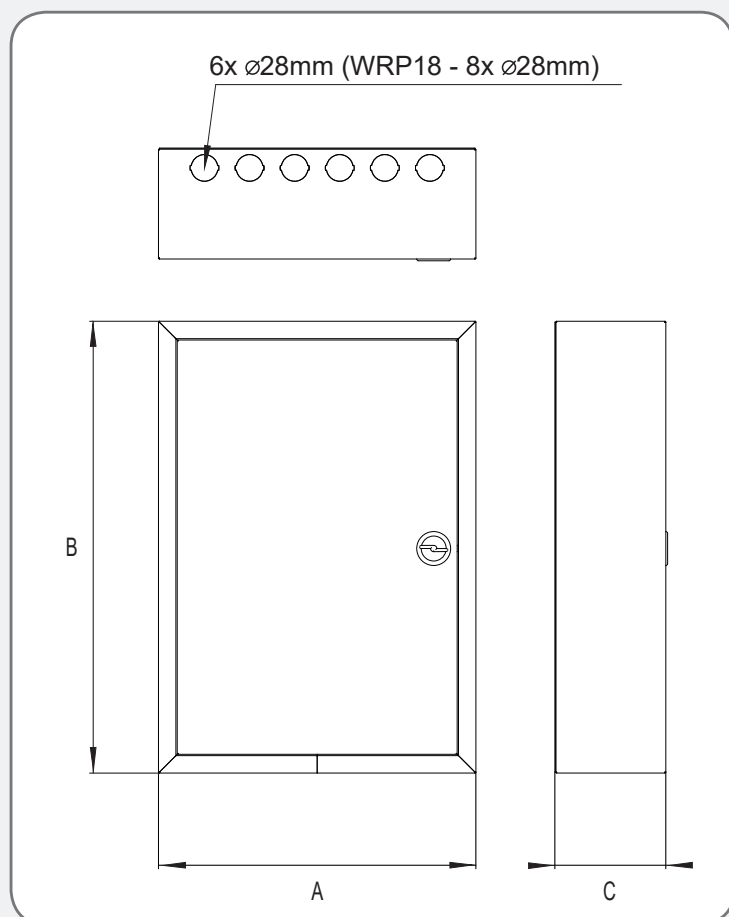

www.etigroup.eu

ETI Ukraine

04128, г.Киев, ул.Ав.Туполева, 19

тел.: +38 (044) 494-21-80

факс.: +38 (044) 494-21-82

office@eti.ua

www.eti.ua



Power Needs Control